

Xtreme
in innovation

primus

Matériel de blanchisserie

LAVEUSES ESSOREUSES ASEPTIQUES TRAVERSANTES COMPACTES

FXB 180 FXB 240 FXB 280



CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Carrosserie en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmeur Xcontrol+: utilisation intuitive et complètement programmable
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø76 mm)
- Larges accès latéraux aux principaux composants pour un entretien facile.
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Positionnement automatique de la porte
- Pesage semi-automatique Smartload®
- Lubrification externe des paliers

OPTIONS

- Connecteur USB (panneau latéral)
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau (2ème vidange)
- Chauffage vapeur
- Robinet de prélèvement
- Logiciel de traçabilité Trace-Tech®
- Ecran de contrôle du côté propre



HYGIENE
RABC



LARGE
OUVERTURE



BASSE
CONSOMMATION



POWERWASH



supereco

TRACE-TECH


TYPE		FXB 180	FXB 240	FXB 280
CAPACITÉ				
Capacité du tambour	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Volume du tambour	l	180	240	280
Diamètre du tambour	mm	Ø750	Ø750	Ø750
Nombre de compartiments		1	1	1
Nombre de portes de chargement		1	1	1
Nombre de portes de déchargement		1	1	1
VITESSE DE ROTATION				
Vitesse de lavage	tr/min	42	42	42
Vitesse de super essorage	tr/min	939	939	914
Facteur G (à l'essorage)		370	370	350
PROGRAMMATEUR				
XControl Plus		standard	standard	standard
CARROSSERIE				
Acier inoxydable		standard	standard	standard
CHAUFFAGE				
Chauffage électrique	kW	12/ 18	18	21,9
Chauffage vapeur	bar	3-8	3-8	3-8
RACCORDEMENTS				
Electrique		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz		
Entrées eau		3x DN20 3/4"		
Entrées vapeur		1x DN15 1/2"		
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
DONNÉES DE TRANSPORT				
Poids brut	kg	485	515	550
Poids net	kg	430	460	490
Emballé HxLxP	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

VUE ZONE SALE

COTE GAUCHE

VUE ZONE PROPRE

COTE DROIT

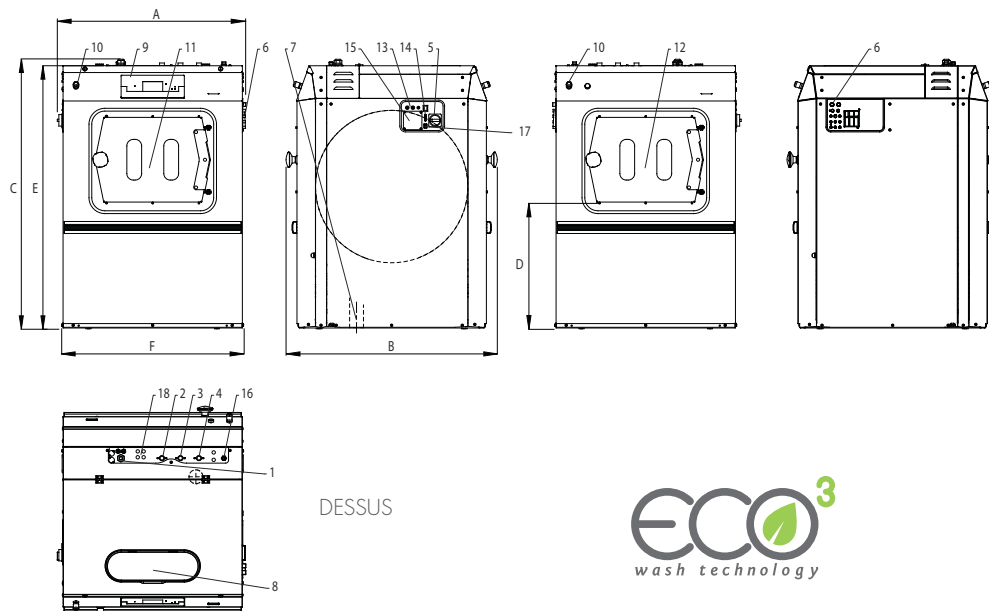

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexions produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton Arrêt d'urgence
- 11 Porte de chargement
- 12 Porte de déchargement
- 13 Fusibles
- 14 Port USB (option)
- 15 Raccordement électrique pompes à produits liquides
- 16 Connexion vapeur
- 17 Raccordement Tracotech (fiche RS485)
- 18 Lubrification externe des paliers

ECO³
wash technology

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Largeur	Profondeur	Hauteur			

DIMENSIONS OUVERTURE HUBLOTS

	hauteur	largeur
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496