primus

*Matériel de blanchisserie*

Xtreme in innovation

# Séchoirs industriels rotatifs

## T 11, TAMS 13, T 13, T 13/13, T 16

### CARACTERISTIQUES

- Tambour en acier inoxydable en standard
- Microprocesseur facile d'utilisation
- Combinaison d'un flux d'air axial et radial - Concept RADAX®:
  - Transfert maximal de chaleur
  - Faible consommation d'énergie
  - Temps de séchage réduit
- Compact - toute les machines sont étroites, pratique pour laveries et H.R.C.
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé

### OPTIONS

- Version monnayeur
- Tambour inversant
- Programmateur Full control avec controle de l'humidité résiduelle Sensodry®:
  - Séchage doux pour le linge délicat
  - Détection de l'humidité par $^{0}$ C
  - Développé avec le procédé SoftWash®
  - Idéal pour les pressings, les sapeurs-pompiers,...
- Logiciel de gestion en réseau LPMS

T 13/13

TAMS 13

HUBLOT EXTRA LARGE

TAMBOUR INOXYDABLE DE SERIE

FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE

senso.dry®

radax® airflow

| TYPE | | T 11 | TAMS 13 | T 13 | T 13/13 | T 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITE | | | | | | |
| Capacité du tambour | kg/lb | 11/24 | 13/27 | 13/27 | 2×13/2×27 | 16/35 |
| Volume du tambour | l | 250 | 285 | 285 | 2×285 | 345 |
| Dimensions du tambour | mm | Ø760 | Ø760 | Ø760 | 2×Ø760 | Ø760 |
| Nombre de tambours | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Nombre de portes de déchargement | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| FLUX D'AIR | $m^3/h$ | 520 | 550 | 550 | 1050 | 600 |
| EVAPORATION MOYENNE | g/min | 190 | 225 | 225 | 225 | 300 |
| MOTEURS | | | | | | |
| Soufflerie | kW | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 2×0,75 | 0,55 |
| Entraînement | kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2×0,25 | 0,25 |
| CHAUFFAGE GAZ | | | | | | |
| Arrivée gaz | NPT | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 2×3/4" | 3/4" |
| Tension électrique | | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz | | | | |
| Puissance | kW | 16,5 | 19,5 | 19,5 | 2×19,5 | 25 |
| | kBTU/h | 56,3 | 66,5 | 66,5 | 2×66,5 | 85,3 |
| CHAUFFAGE VAPEUR | | | | | | |
| Arrivée vapeur | NPT | 3/4" | | 3/4" | 2×3/4" | 3/4" |
| Tension électrique | | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz | | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz | | |
| Puissance de la vapeur * | kW | 16,5-22 | | 19,5-27 | 2×19,5-27 | 22-32 |
| Pression de la vapeur | bar | 3-6/7-10 | | 3-6/7-10 | 3-6/7-10 | 3-6/7-10 |
| CHAUFFAGE ELECTRIQUE | | | | | | |
| Tension électrique | | 3×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz, 3×480V 60Hz | | | | |
| Puissance | kW | 13,5 | 18,0 | 18,0 | 2×18,0 | 24,0 |
| PROGRAMMATEUR | | | Standard | | | |
| Easy control - antivandalisme | | Standard | (sans monnayeur) | Standard | Standard | Standard |
| Full control | | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| EVACUATION | mm | 200 | | | | |
| DIMENSIONS DE LA CARROSSERIE | | | | | | |
| Dimensions H×L×P | mm | 1675×795×1070 | 1075×795×1240 | 1675×795×1160 | 2030×795×1240 | 1675×795×1280 |
| DONNÉES DE TRANSPORT | | | | | | |
| Poids brut | kg | 240 | 200 | 265 | 385 | 270 |
| Poids net | kg | 230 | 185 | 250 | 370 | 250 |
| Emballage H×L×P | mm | 1785×855×1100 | 1160×880×1325 | 1785×855×1190 | 2120×880×1325 | 1785×855×1310 |

*Puissance de la vapeur est variable et dépend de la pression de celle-ci - Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.

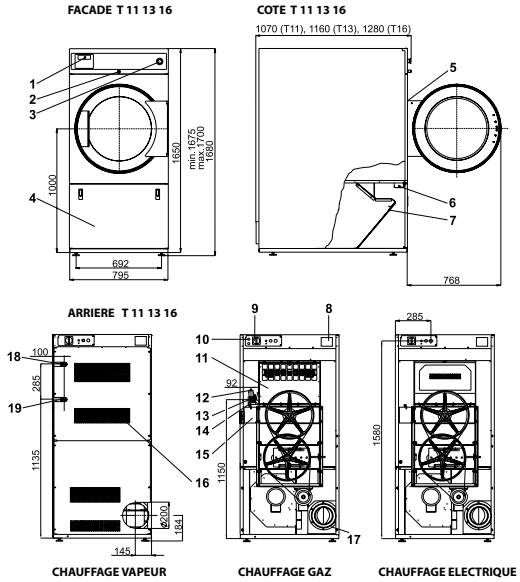


1. Programmateur électronique
2. Serrure du panneau de commande
3. Bouton d'arrêt d'urgence (pas valable sur modèle à monnayeur)
4. Trappe du filtre à poussière
5. Micro-interrupteur de la fermeture de la porte
6. Micro-interrupteur de la trappe du filtre à poussière
7. Filtre à poussière
8. Plaque d'identification
9. Interrupteur principal
10. Arrivée principale de l'électricité
11. Batterie de chauffe
12. Electrovanne gaz (uniquement version chauffage gaz)
13. Régulateur de pression (uniquement version chauffage gaz)
14. Alimentation gaz (uniquement version chauffage gaz)
15. Volet de sécurité
16. Evacuation
17. Evacuation buées
18. Arrivée de vapeur
19. Purge des condensats

03 - 2014 / 537078