

primus

LAVEUSE ESSOREUSE INDUSTRIELLE

FS
GAMME

FS800

80kg

FS100

100kg

FS1200

120kg



CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super essorage
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmateur XControl Plus: utilisation intuitive et complètement programmable
- Grande ouverture de porte (FS800, FS1000 Ø 530 mm, FS1200 Ø 650 mm) pour un chargement et un déchargement aisé
- 2 larges vannes de vidange (Ø 103 mm)
- Accès facile à toutes les pièces
- Raccordement pour produits liquides en standard
- Gestion par variateur de fréquence
- PowerWash®: perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau.
- Arrivées d'eau pneumatiques
- Programmes de lavage SuperEco – réduction importante des consommations d'eau et d'électricité
- Bac à produits breveté avec 5 compartiments amovibles

OPTIONS

- Optiload®: Système de pesage, équipé de cellules, permettant l'optimisation du processus de lavage et l'économie d'énergie
- Pompes pour produits liquides
- Logiciel de gestion en réseau et de traçabilité Trace-tech®
- Basculement sur l'avant et l'arrière disponible (FS40, FS55). Basculement sur une plate-forme sous la machine.



CONCEPTION
ROBUSTE



HUBLOT
EXTRA LARGE



UTILISATION
INTUITIVE

TRACE-TECH

POWERWASH


XCONTROL

supereco

TYPE		FS800	FS1000	FS1200
CAPACITÉ				
Volume du tambour	l	807	1003	1180
Capacité	kg/lb	80/180	100/230	120/275
Diamètre du tambour	mm	Ø 1110	Ø 1200	Ø 1300
MOTEUR				
Variateur de fréquence		standard	standard	standard
VITESSE DE ROTATION				
Vitesse de lavage	tr/min	36	33	32
Vitesse de super essorage	tr/min	750	720	695
FACTEUR G				
		350	350	350
PROGRAMMATEUR				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
CARROSSERIE				
Acier inoxydable AISI304		standard	standard	standard
TAMBOUR				
Acier inoxydable AISI304		standard	standard	standard
CHAUFFAGE				
Electrique	kW	67,5	-	-
Vapeur Haute Pression	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
RACCORDEMENT				
Electrique		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
Puissance moteur	kW	11,25	15,25	18,75
Arrivées d'eau (x3)	Pouce	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Arrivée vapeur	Pouce	1"	1"	1"
Arrivée air comprimé	mm	Ø 8	Ø 8	Ø 8
Vidanges (x2)	mm	2x103	2x103	2x103
		2x4"	2x4"	2x4"
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
Poids net	kg	2640	3170	3480
DONNÉES DE TRANSPORT				
Volume (emballé)	m ³	7,25	9,29	10,16
Emballé HxLxP	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
Poids brut	kg	2830	3410	3710

NOTA: "-": non disponible ; "standard": de série sur le modèle

Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.

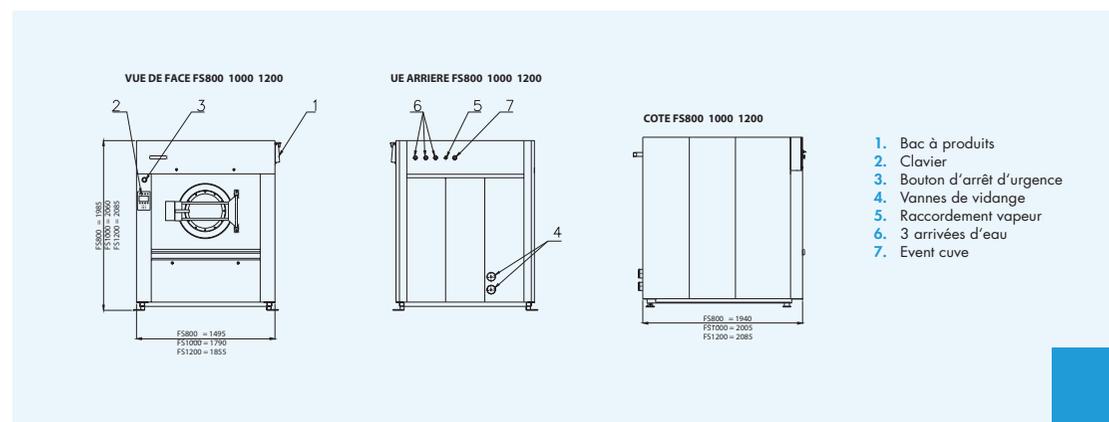

La société Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com

