

## LAVEUSES ESSOREUSES A FIXER HAUTE PERFORMANCE

RX  
GAMME

**RX 350**

**RX 520**

33kg

52kg



### CARACTERISTIQUES

- A fixer, essorage normal
- Dessus en acier inoxydable. Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmeur Xcontrol: utilisation intuitive
- Bac à produits breveté
- Entrées d'eau de plus grande capacité
- Large vanne de vidange (2xØ 76 mm)
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge

### OPTIONS

- Programmeur Xcontrol Plus: entièrement programmable
- Programmeur libre-service (CPS)
- Façade et panneaux latéraux en acier inoxydable
- USB + prise réseau à l'arrière de la machine (RS485)
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau
- Chauffage vapeur
- 3ème arrivée d'eau (eau douce)



DESIGN  
ERGONOMIQUE



LARGE  
OUVERTURE



BASSE  
CONSOMMATION

**cascade  
drum**


**TRACE-TECH**

**POWERWASH**


**X CONTROL**

**supereco**


TYPE		RX350	RX520
<b>TAMBOUR</b>			
Capacité maximale 1:9	kg	37	58
Capacité 1:10	kg	33	52
Volume	litres	332	520
Diamètre	mm	914	914
<b>VITESSE DE ROTATION</b>			
Lavage	tr/min	38	38
Essorage	tr/min	540	440
<b>FACTEUR G</b>			
150			
<b>CHAUFFAGE</b>			
Electrique	kW	27	40,6
Vapeur	bar	1 - 8	1 - 8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65
Connexions eau	Pouce	3/4"	1"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	66-188	183-518
Vanne de vidange	ext. Ø mm	2x76	2x76
Débit évacuation eau	l/min	2x210	2x210
Connexion vapeur	Pouce	3/4"	3/4"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800
<b>DIMENSIONS</b>			
HxLxP	mm	1500x1060x1030	1500x1060x1315
Poids net	kg	410	520
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>			
Emballé HxLxP	mm	1625x1088x1060	1625x1088x1345
Poids brut	kg	425	535

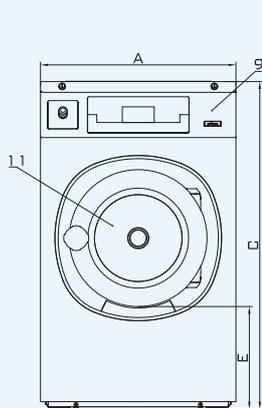

FACADE

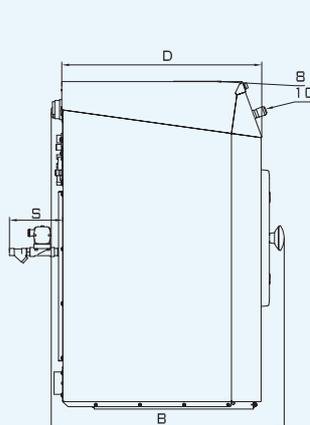

COTE GAUCHE

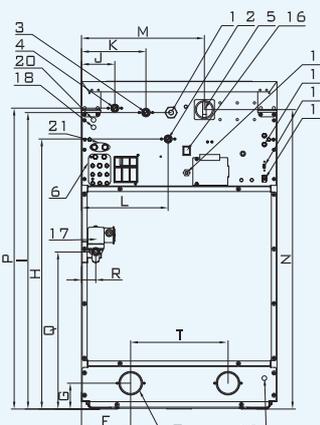

ARRIERE

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce (option)
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexions produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton Arrêt d'urgence
- 11 Poignée de porte, Ø 504mm
- 12 Fusibles
- 13 Port USB (option)
- 14 Raccordement électrique pompes à produits liquides

#### DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
RX350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
RX520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	Largeur	Prof.	Hauteur																



La société Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

