

## MINIBOX Centrale de Paiement Connectée

Limitez les manipulations de pièces ou de jetons, et oubliez le vandalisme

Surveillez vos recettes à distance

Automatisez vos collectes

Évitez les déplacements inutiles

Façade personnalisable

### Standard

- › Connexion 8 machines (Lessive comprise)
- › Monnayeur accepteur Pièces (sans rendu monnaie)
- › Système CB sans contact (INGENICO SELF2000 / SELF4000)
- › Relevé de collecte

### Gestion à distance en direct depuis votre smartphone ou votre ordinateur (par connexion internet) :

- › Démarrage / Arrêt des machines (Platine de démarrage parfois nécessaire)
- › Contrôle d'activité et Relevé de collecte


### Options

- › Connexion 8 postes complémentaires (maximum 16 postes)
- › Gestion :
  - horaires d'ouverture de la laverie
  - ouverture / fermeture de porte à distance
  - 2 caméras
  - 3 relais additionnels avec activation à distance par relai dédié (exemple : alarme, radio, lumière, ....)
- › Platine pour arrêt des machines à distance (par machines et suivant le type de machine)
- › Façade personnalisable



### Site WEB personnalisé de votre laverie (option possible)

- › Services de votre laverie
- › Disponibilité des machines en direct
- › A propos de votre laverie
- › Plan et adresse
- › Horaires
- › Contact d'urgence
- › Lien Facebook

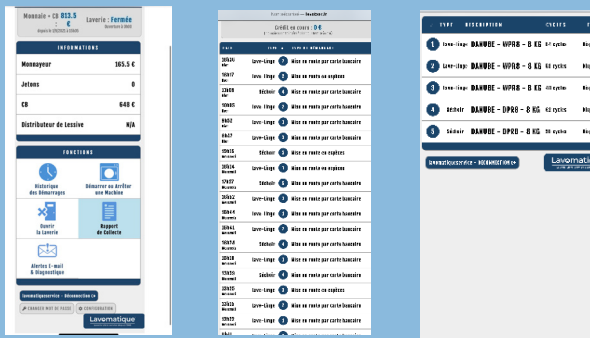

## GESTION A DISTANCE

depuis votre smartphone ou votre ordinateur

- Recette (monnayeur, CB)
- Historique des démarrages
- DEMARRER ou ARRÊTER une machine

## SITE WEB personnalisé

- Services offerts
- Disponibilité des Machines en DIRECT
- A propos de la Laverie
- Plan et Adresse
- Horaires d'ouverture
- Contact d'URGENCE
- Lien FACEBOOK



## Bases principales pour l'installation de la LAVOBOX :

› Câble d'alimentation 3G 1,5mm<sup>2</sup> / 230V

› un câble réseau RJ45 avec fiche mâle doit être amené de l'emplacement du modem à l'endroit de la centrale (laisser 1 mètre de sécurité)

› Tout le matériel à connecté doit être relié à la centrale par un câble liycy blindé 4 fils de diamètre 0.5 mm<sup>2</sup> souple 24 volts (câblage habituel des laveries libre-service)

› Un câble de liaison (3G 1mm<sup>2</sup>) de la centrale au tableau électrique doit être installé pour la connexion de la gâche de porte (contact sec). Laisser 1 mètre de sécurité

La connexion sur le web peut se faire à partir de n'importe quel ordinateur WIN-DOW, MAC et n'importe quel Smartphone. Il est obligatoire d'avoir dans la laverie une connexion internet avec 1 routeur.

### ATTENTION :

Le raccordement électrique se fait directement sur disjoncteur et la borne terre.

**LA PHASE EDF DOIT ETRE IMPERATIVEMENT BRANCHEE SUR LA BORNE 2/1 DU DISJONCTEUR**

Dans le respect des règles de perturbations électroniques, séparer le passage des câbles entre l'alimentation des machines et la commande.

**Lavomatique®**  
Depuis 1965 France

Lavomatique France  
15 Rue de la Cotonnière  
14000 Caen

02 31 74 66 69  
www.lavomatique.fr  
lavomatique@lavomatique.fr