

SECHE-LINGE - 10KG

SDNEG / SD3NG / SDGNG

POUR COLLECTIVITE, POUR CENTRALE DE PAIEMENT

Matériel de fabrication ALLIANCE LAUNDRY SYSTEM
Installation sans contrainte sur tout type de sol et en étage
Temps de séchage court pour un coût d'utilisation réduit
Existe en Monophasé ou en Triphasé



CARACTÉRISTIQUES

- › Carrosserie : peinture gris
Façade et dessus inox (option possible)
- › Grande ouverture de porte (réversible) sur 180° pour un chargement et un déchargement aisé
- › Tambour en acier galvanisé
- › Filtre à peluches surdimensionné situé à l'avant pour faciliter le nettoyage
- › Alimentation électrique :
 - Monophasé (230V)
 - Triphasé (400V + N)
- › Chauffage :
 - Electrique
 - Gaz
- › Evacuation d'air : diam 100 mm, situé à l'arrière
- › Durée de cycle :
 - 40 minutes pour 10 KG de linge essoré
- › Poids : 68 kg

COMMANDE QUANTUM PROFESSIONNEL

- › 4 programmes de séchage
- › Afficheur/minuteur électronique (indicateur du temps restant)
- › Indicateur LED de l'état d'avancement du programme
- › Possibilité de programmation par infrarouge

OPTIONS

- › Socles noir hauteur 200 mm


GARANTIE : 3 ANS

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le niveau sonore moyen d'un sèche-linge est de 54,1 dBA.

MODÈLE	CAPACITÉ	VOLUME TAMBOUR	ENERGIE	ALIMENTATION	TENSION ELECTRIQUE	PUISSANCE de CHAUFFE	COULEUR	DIMENSIONS (L/P/H)
SDENXGBGS 303UG01	10 KG	198 Litres	ELECTRIQUE	MONOPHASE	230V - 32A	5 KW	GRIS	683/704/1027
SD3NGBGS 403UG01	10 KG	198 Litres	ELECTRIQUE	TRIPHASE	400V 3N T N - 16A	5 KW	GRIS	683/704/1027
SDGNBGS 303UG01	10 KG	198 Litres	GAZ	MONOPHASE	230V 32A	5 KW	GRIS	683/704/1027

Modèles électriques

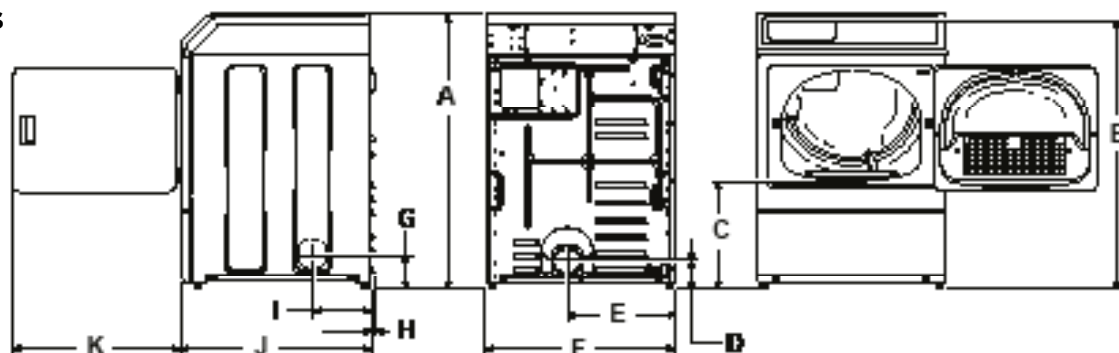


Hauteur					Largeur					Profondeur		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1 027 *	1 006 *	392 *	102 *	391	683	114 *	10	203	711	597		

REMARQUE : Orifice d'évacuation 102 mm pour conduit métallique

* Pieds de nivellement vissés dans le socle

Modèles à gaz

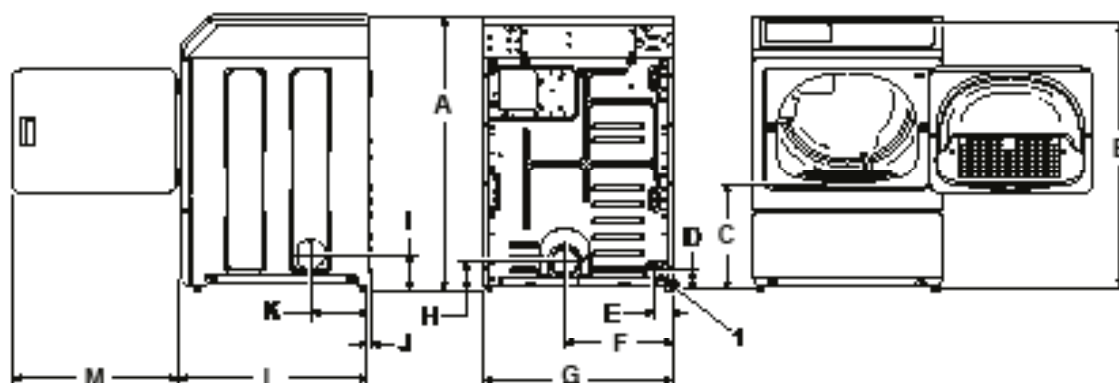

1. Raccord de gaz de 3/8" NPT

Hauteur					Largeur					Profondeur			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1 027 *	1 006 *	392 *	70 *	60	391	683	102	114 *	10	203	711	597	

REMARQUE : Orifice d'évacuation 102 mm pour conduit métallique

* Pieds de nivellement vissés dans le socle

Lavomatique[®]
 Depuis 1965 France

☎ 02 31 74 66 69
 🌐 lavomatique.fr
 ✉ lavomatique@lavomatique.fr