

Xtreme
in innovation

primus

Matériel de blanchisserie

LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES HAUTE PERFORMANCE

FX180 FX240



CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Dessus en acier inoxydable.
Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite
- Programmeur Xcontrol: utilisation intuitive
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø76 mm)
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge

OPTIONS

- Programmeur Xcontrol Plus: entièrement programmable
- Programmeur libre-service (CPS)
- Connecteur USB (panneau arrière)
- Façade en acier inoxydable
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau
- Chauffage vapeur



DESIGN
ERGONOMIQUE



LARGE
OUVERTURE



BASSE
CONSOMMATION

**cascade
drum**




supereco


POWERWASH

TRACE-TECH


TYPE		FX 180	FX 240
TAMBOUR			
Capacité	kg	18	24
Volume	litres	180	240
Diamètre	mm	750	750
VITESSE DE ROTATION			
Lavage	tr/min	42	42
Essorage	tr/min	980	980
FACTEUR G		400	400
CHAUFFAGE			
Electrique (standard)	kW	12/18	18
Vapeur	bar	1-8	1-8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90
POIDS NET	kg	350	400
Niveau acoustique	dB (A)	<65	<65
Connexions eau	Pouce	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20
Vanne de vidange	Ø ext. (mm)	76	76
Débit évacuation eau	l/min	210	210
Connexion vapeur	Pouce	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800
POIDS, BRUT	kg	390	440
Dimensions HxLxP	mm	1410x970x968	1410x970x1105
Dimensions (emballé) HxLxP	mm	1590x1110x1100	1590x1110x1235

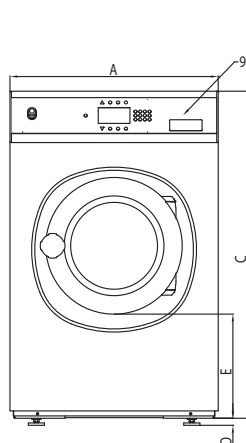

FACADE

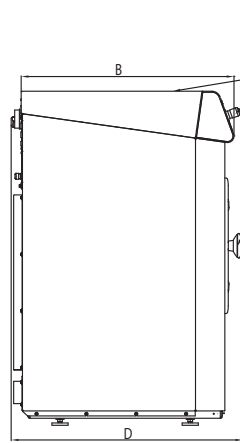

COTE GAUCHE

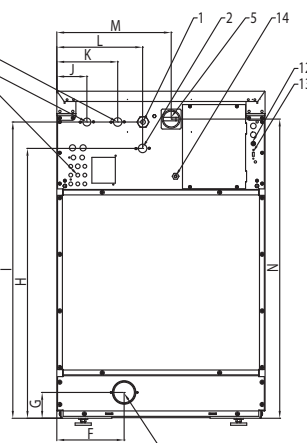

ARRIERE

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexions produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton Arrêt d'urgence
- 11 Poignée de porte
Ø 460 mm
- 12 Fusibles
- 13 Port USB (option)
- 14 Raccordement électrique
pompes à produits liquides

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX180	968	906	1410	968	477	270	108,5	1215	1305	102,5	207,5	292,5	610	1315	24
FX240	968	1041	1410	1105	477	270	108,5	1215	1305	102,5	207,5	292,5	610	1315	24
	Largeur	Prof..	Hauteur												



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO SUR
LES FX
www.bit.ly/videofxfr

